

MAC - Intégrer le MAC à un domaine



Difficulté : Intermédiaire.


Notions : MAC OS, domaine.

I. Introduction


Cette procédure à pour but d'expliquer l'intégration d'un MAC OS à un domaine Active directory ou LDAP.

II. Procédure d'intégration


Aller dans les préférences systèmes.

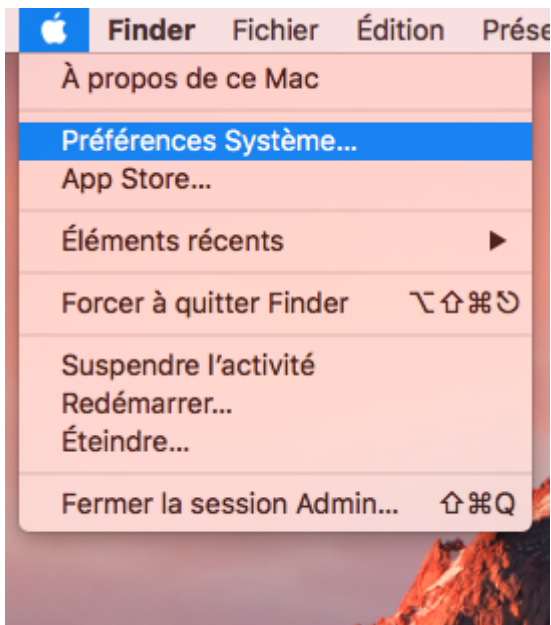


Puis '*utilisateurs et groupes*'




Déverrouiller l'accès.

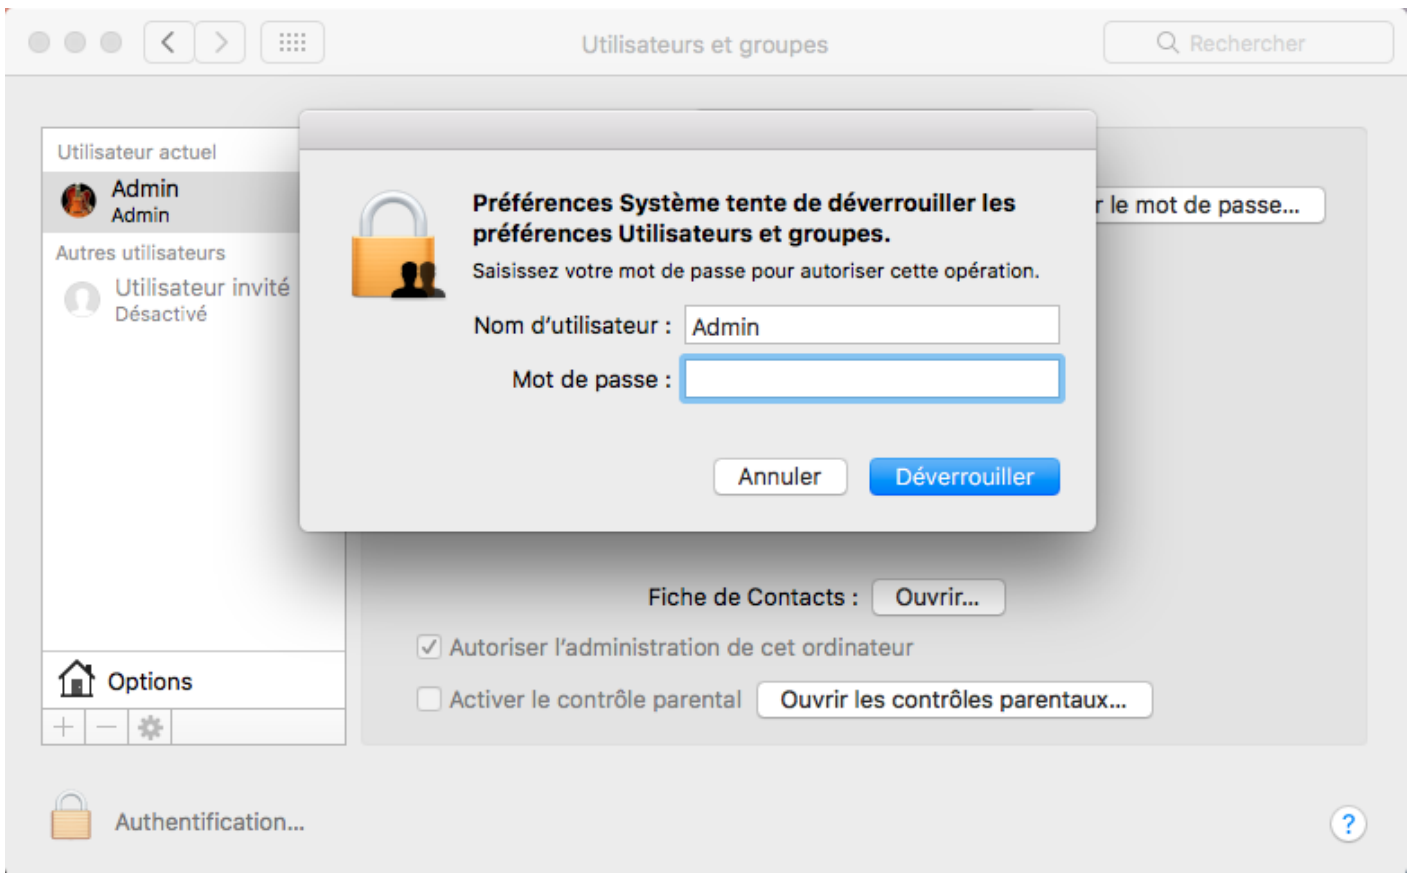


Cliquer sur '**Options**' puis '**Rejoindre**'.

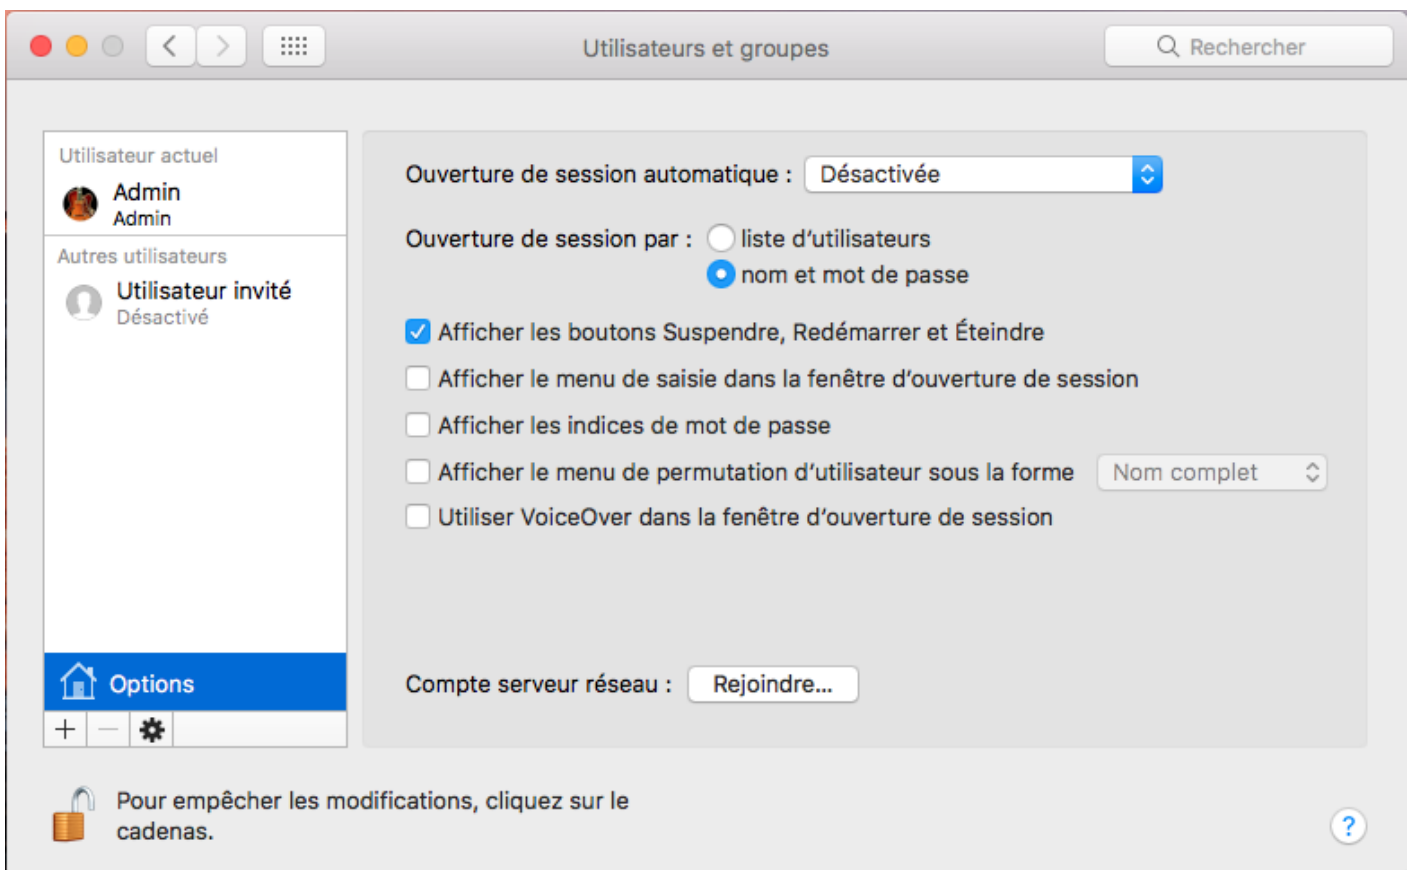


Ajouter le FQDN ou l'ip du serveur AD, puis remplir le nom de poste et les informations d'authentification.

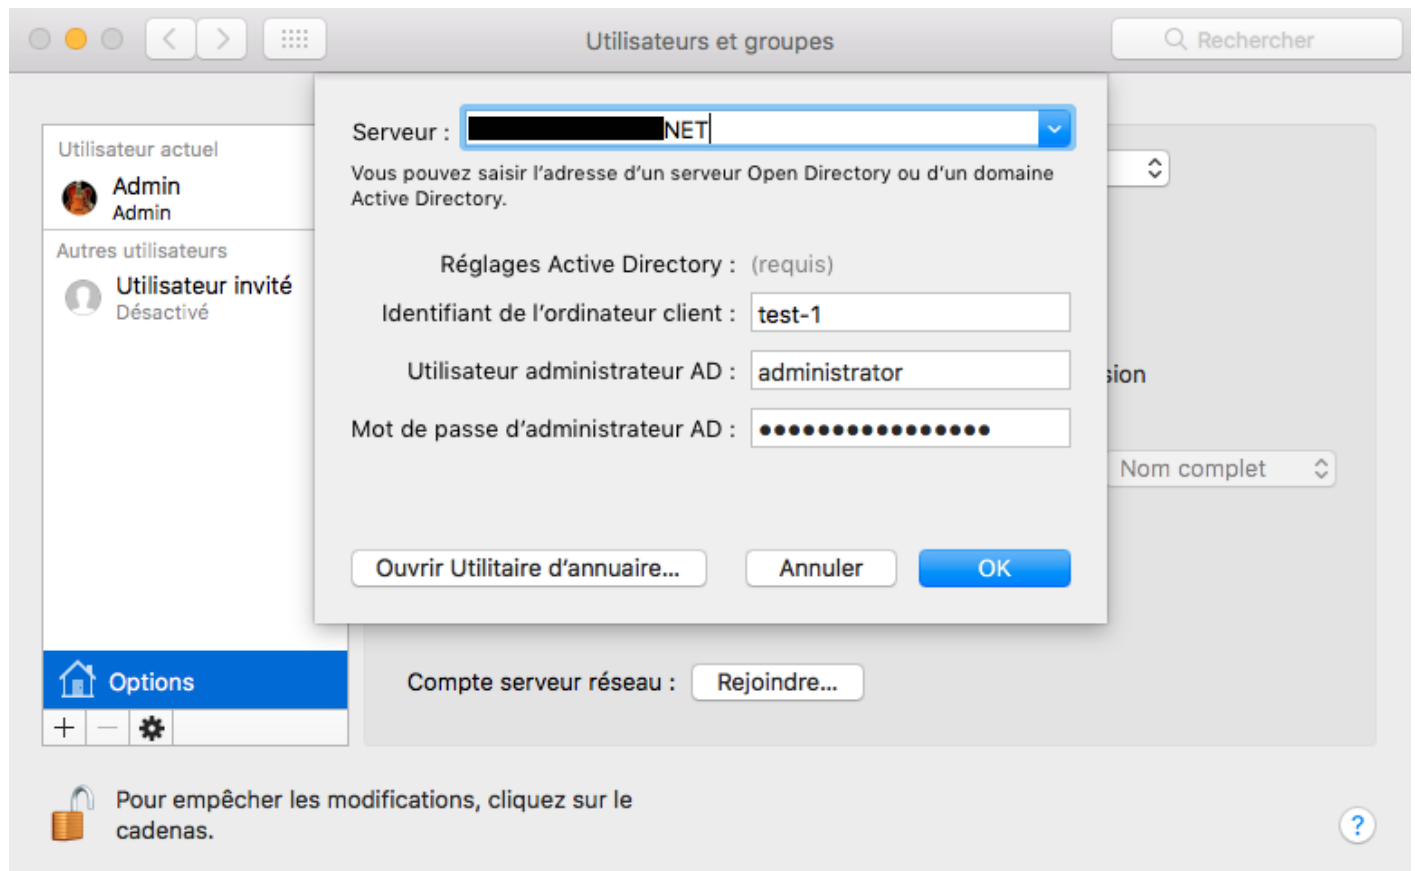


Une fois validé, le domaine apparaîtra en vert comme étant bien rejoint.

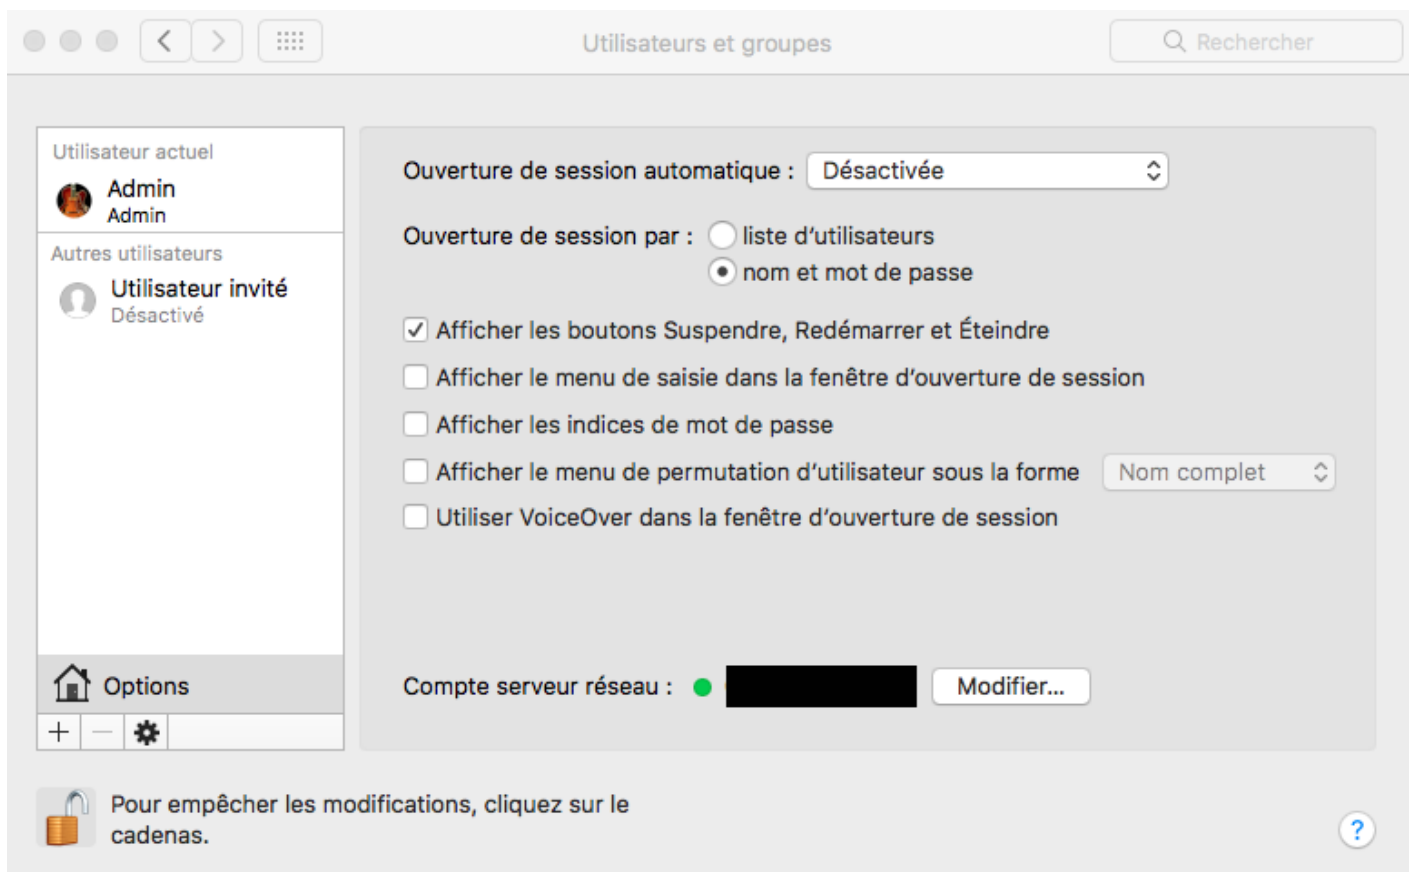

Retourner sur le domaine puis ouvrir l'annuaire.

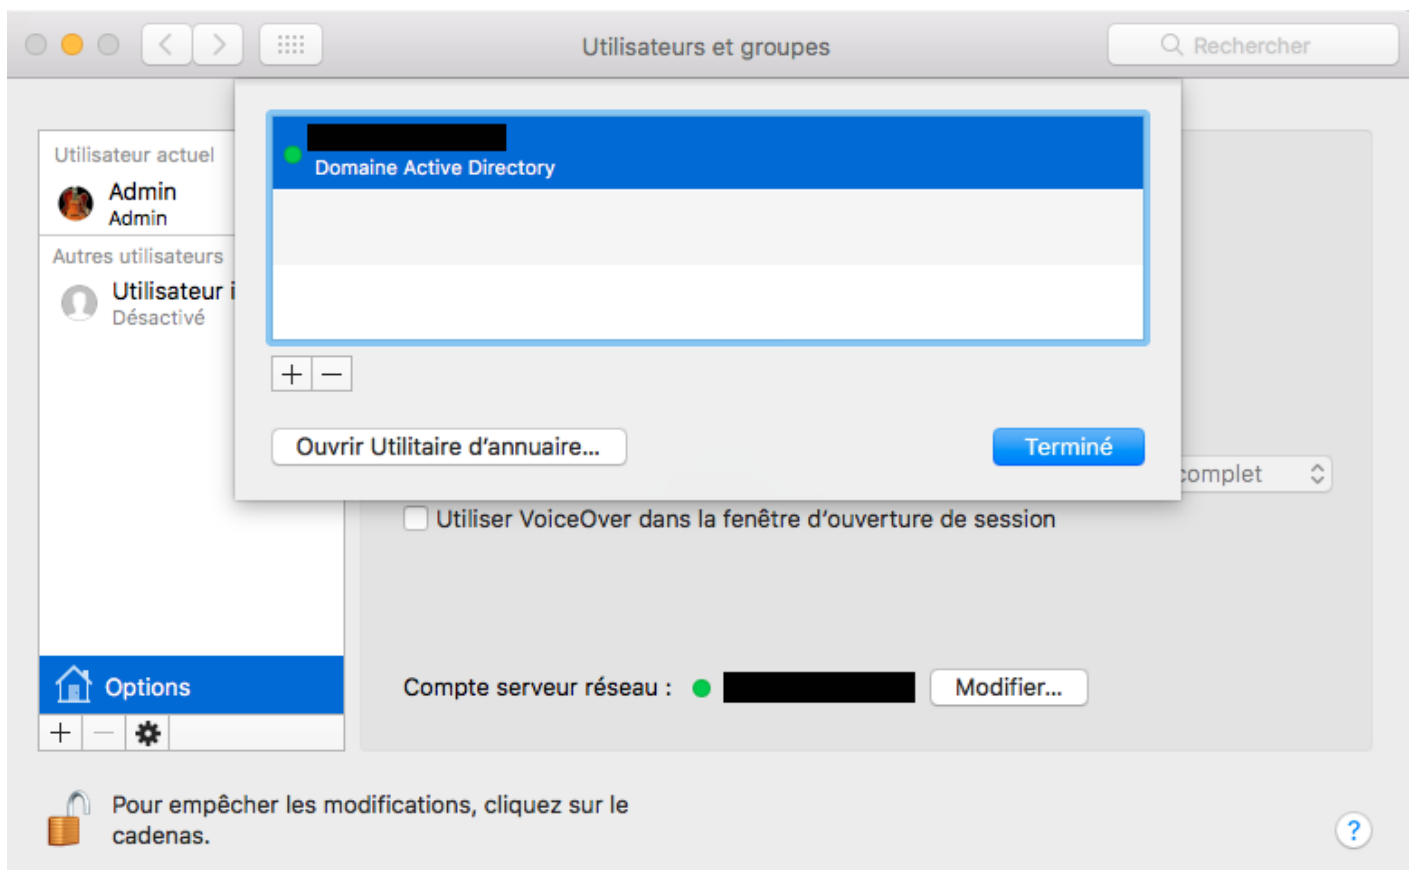

Cliquer sur '**Active Directory**' puis éditer avec l'icône 

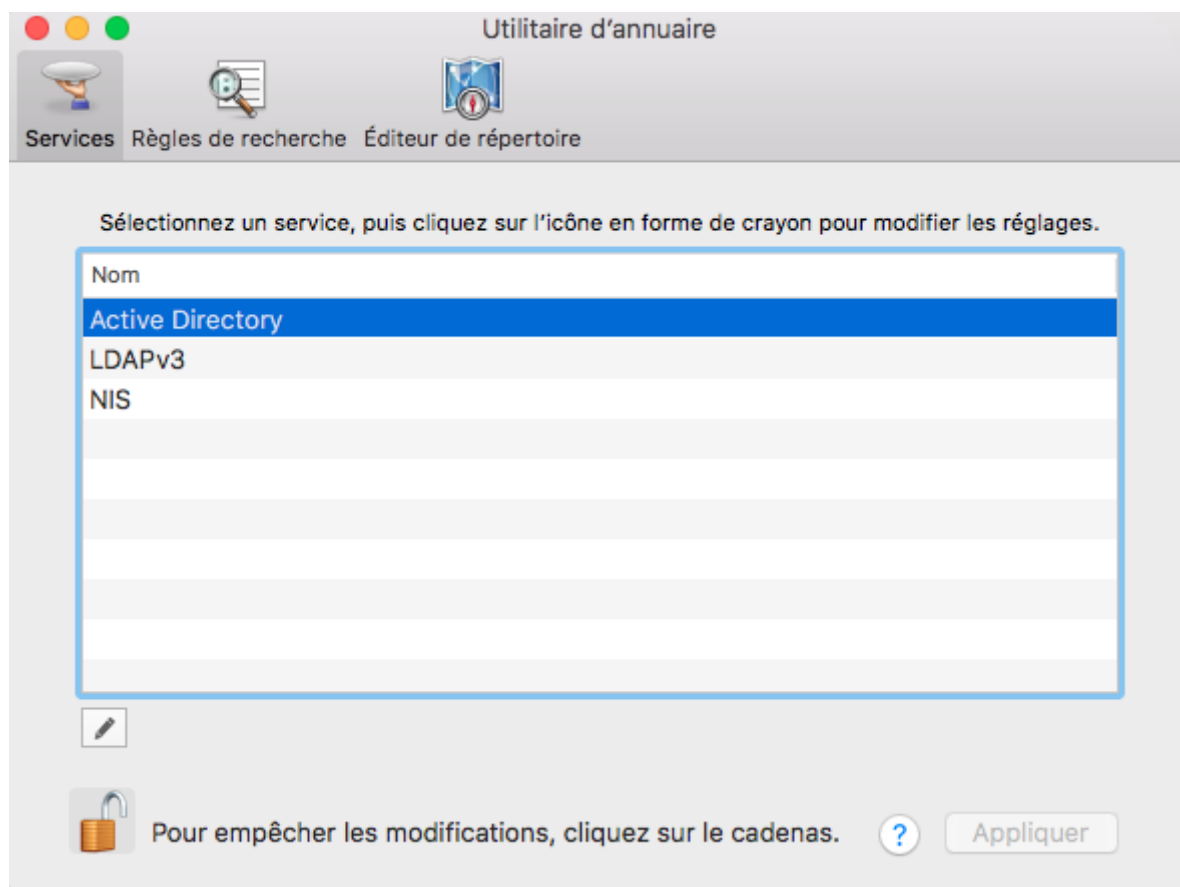

Développer, puis dans '**Expérience utilisateur**', cocher la case '**Créer le compte mobile lors de l'ouverture de session**'.

C'est un équivalent de l'ouverture de session en cache pour l'utilisation offline.

Forêt Active Directory :

Domaine Active Directory :

Identifiant de l'ordinateur :

[Rompre la liaison...](#)

▼

Expérience utilisateur | Mappages | Administratif

- ☒ Créer un compte mobile lors de l'ouverture de session
 - ☐ Exiger une confirmation avant de créer un compte mobile
- ☒ Forcer l'utilisation du répertoire de départ local sur le disque de démarrage
- ☒ Utiliser le chemin UNC depuis Active Directory pour déduire l'emplacement du répertoire de départ réseau

Protocole réseau à utiliser :

- ☒ Shell utilisateur par défaut :

[Annuler](#) [OK](#)

Dans la partie administratif, renseigner le serveur AD puis ajouter les différents administrateurs ou le groupe DomainAdmin.

Forêt Active Directory :

Domaine Active Directory :

Identifiant de l'ordinateur :

[Rompre la liaison...](#)

▼

Expérience utilisateur Mappages **Administratif**

☒ Préférer ce serveur de domaine :
Ce serveur de domaine sera utilisé lorsqu'il sera disponible.

☒ Permettre l'administration par :
 Tous les membres de ces groupes auront des droits d'administrateur sur cet ordinateur.

☒ Autoriser l'authentification depuis n'importe quel domaine de la forêt

Redémarrer le MAC et ouvrir une session avec n'importe quel utilisateur de domaine.

Revision #2

Created 2026-07-29 11:58:49 UTC by Olivier

Updated 2026-07-29 12:02:52 UTC by Olivier